

bratex roofing
systems

Snap Lock
Drážkovaná krytina



Snap Lock

Střecha Číslo Jedna™

Výrobky firmy Bratex mají vždy svůj neopakovatelný stylistický charakter.

Plná stylistická individualita a vysoká kvalita zpracování jsou neoddělitelnou součástí filozofie výrobků značky Bratex.



Koně z regionu Dalarna

jsou jedním z nejznámějších symbolů Švédska ve světě. Dřevěná socha koně je v lidové tradici Skandinávie postavou odhánějící zlé demony. K jejich výrobě jsou používány vybrané, nejvyšší kvality borovice.

Koně Dalarna jsou předním symbolem výrobků značky Bratex, vyrobených podle standardu Bratex Quality Performance.

Skandinávský koncern SSAB je od roku 1996 strategickým dodavatelem lakovaných plechů ve svíticích pro společnost Bratex Dachy.

Snap Lock »

drážkovaná krytina

Nejvyspělejší drážkovaná krytina


Bratex Snap Lock je technicky a esteticky nejvyspělejší drážkovaná krytina. Tabule mají mnoho výhod a zároveň stanoví nový standard kvality pro bezkonkurenční technické, funkční a estetické parametry. Panelový plech je ideální volbou pro střechy s nízkým úhlem sklonu.

Snap Lock je profesionální výrobek, výroba zohledňuje veškeré aspekty související se zachováním plochého povrchu střechy. V kombinaci s řádně připraveným podkladem spodní konstrukce prezentace tabulí odhaluje obraz skutečně ploché, nezvlněné střechy.



Parametry výrobku

Materiál	ocelový plech 0,5 / 0,6 mm hliníkový plech 0,6 mm kompletní výrobní program a dostupné barvy obsahuje ceník
Záruka	Základní záruka Basic závisí na variantě, specifikace v ceníku Rozšířená záruka ProCover dodatečné výhody - bezplatná demontáž a montáž záruční podmínky v dokumentaci výrobku
Celková šířka	524 mm
Šířka krytí	484 mm
Rozsah délky (počítaný po drážce)	0,5 - 12 bm
Výška profilu	efektivně 30 mm
Min. spád střechy	8°
Hmotnost oceli 0,5 mm	2,29 kg/bm (4,37 kg/m ²)
Hmotnost oceli 0,6 mm	2,77 kg/bm (5,29 kg/m ²)
Hmotnost hliníku 0,6 mm	0,99 kg/bm (1,89 kg/m ²)
Výrobní ukončení tabule	po 30 mm na stranu, v ceně výrobku
Víčko Bratex Seam-Lock pro uzavření drážky	oboustranně, v ceně výrobku

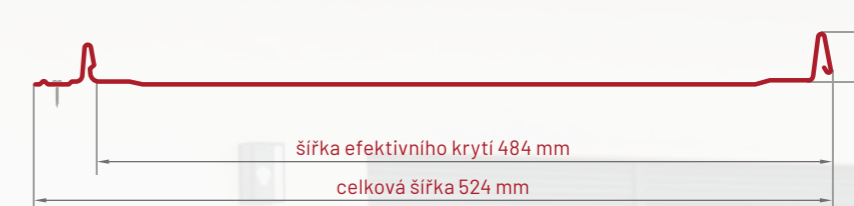

Bratex Snap Lock

Spektrum funkcí




Tloušťka plechu 0,6 mm

Výrobek je dostupný ve standardní variantě- plech SSAB ve variantě Ceramic Matt BT 350 o tloušťce 0,6 mm. Tabule se vyznačují mimořádnou pevností jak během přenášení, tak během provozu.



Povrchová úprava

Nabízíme až čtyři druhy povrchové úpravy mezi drážkami: klasickou plochou, výrazné mikro-vlny, segmentovou s trapézovou charakteristikou a zvláštní semi-vlnu se subtilním zvlněním.




Aplikace podstřešní fólie

Dva alternativní druhy fólie - protihluková SOUNDCONTROL nebo antikondenzační DRIPSTOP - to jsou možnosti aplikace na spodní straně tabule. Dostupné pro všechny druhy dokončení povrchu, profesionální lepení 15 cm od okraje oboustranného začátku tabule.



Oboustranný začátek

Každá tabule má bezplatný, oboustranný začátek o délce 30 mm. Jeden z výstupků plechu je v závislosti na způsobu pokládky tabule zavinutý pro žlabové upevnění F21.




Výjimečně vysoká drážka

Efektivní výška drážky činí až 30 mm, počítáno teprve od jejího základu. Výrobek představuje skvělý tvar střechy, výrazně odlišný od výrobků s nižší výškou profilu.



System kontroly pnutí

Na výrobu se vztahuje komplexní systém kontroly pnutí materiálu. Díky tomu lze udržet plochý tvar, bez rizika zvlnění. Boční spády u drážek převádějí exponovanou rovinu na úroveň spodní konstrukce.



Estetika nadevše

Panely mají na každé straně z výroby integrované víčko Bratex Seam-Lock, sloužící k uzavření otvoru drážky po zacvaknutí tabule. S každým balíkem plechu bezplatně dodáváme nástroje sloužící ke správnému uzavření víčka.




Kompenzace délky

Skrytá montážní lišta je navržena se zohledněním tepelné roztažnosti tabulí z hliníku o délce až 12 m. Rozlišujícím znakem jsou největší otvory o průměru 25 mm.



Zaoblené rohy

Bezpečný výrobek je základem příjemné práce na staveništi a dalšího využití. Všechny rohy tabule jsou vyříznuty do oblouku a snižují riziko zranění nebo poškrábání jiných plechových prvků střechy.



SOUNDCONTROL nebo DRIPSTOP



Volitelné provedení výrobku

Nabízíme doplňkovou povrchovou úpravu rovného povrchu, podporující akustiku, pevnost výrobku a dodávající tabulím individuální styl.



PLOCHÉ



MIKRO-VLNA




SEMI-VLNA



SEGMENTOVÉ

Tabule mohou být na spodní straně volitelně vybaveny podstřešní fólií SOUNDCONTROL, která snižuje zvuk deště dopadajícího na plech o 6 dB. Dostupná je také anti-kondenzační fólie DRIPSTOP, která zadržuje vlhkost z usazující se vodní páry - použití u nezateplených objektů. Podrobnosti v dokumentaci výrobku.

Fólie je aplikována automaticky během výrobního procesu. Je lepena na spodní stranu tabule mezi boční spády - inovativně ve vzdálenosti 15 cm od okraje výrobního ohybu a na všech typech povrchové úpravy.

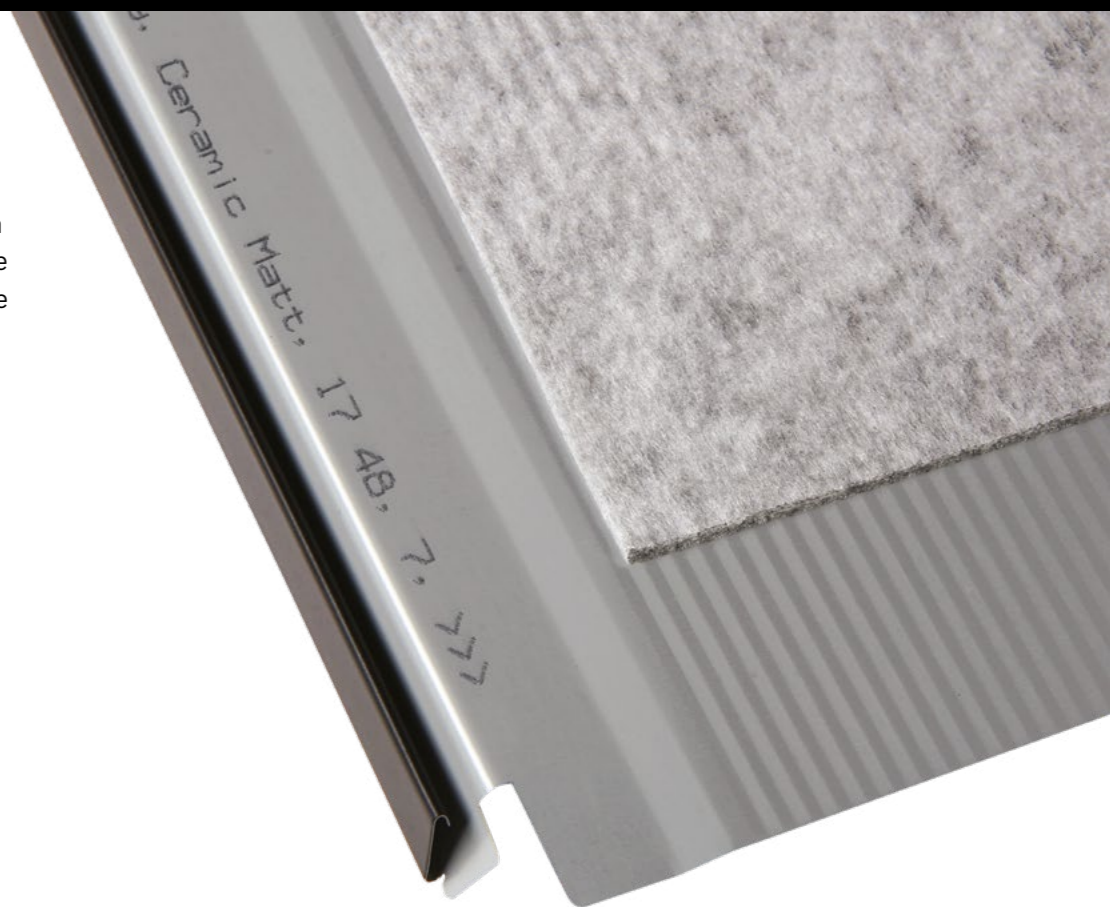

Materiál


Vynikající životnost výrobku

Drážkovaná krytina Bratex Snap Lock jsou vyráběny ve více než 60 barvách, ve třech třídách výrobku – Prestige, Premium a Aluminium.

Kompletní výrobní program a dostupné barvy obsahuje ceník.

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost výroby plechu SSAB o tloušťce 0,6 mm ve variantě Ceramic Matt BT se zinkovou ochranou 350 g/m² a doživotní zárukou na funkci.

Tato volba zajišťuje dlouhou životnost výrobku a spokojenost po celá desetiletí.

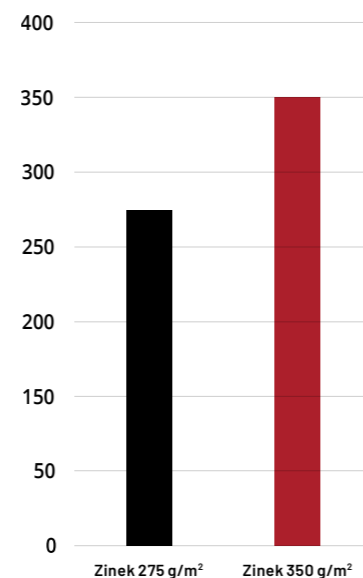

Ochrana zinkem o hmotnosti 350 g/m² znamená až o 27% větší ochranu celého výrobku ve srovnání se všeobecně používaným střešním řešením.

Plech SSAB GreenCoat v biotechnologii (BT) je náhradou laku s vysokým obsahem ropných sloučenin švédským řepkovým olejem.

Znamená to menší zátěž pro životní prostředí díky eliminaci uvolňování škodlivých látek do vzduchu.

Plech GreenCoat je na trhu nejekologičtější technické řešení, určené ke konstrukci střeš, fasád a okapových systémů.

Před nákupem se seznamte s dokumentací výrobku, která je dostupná na internetových stránkách.